


Link do produktu: <https://www.oracdecor.sklep.pl/w116f-bar-xl-elastyczny-panel-scienny-3d-orac-decor-p-730.html>

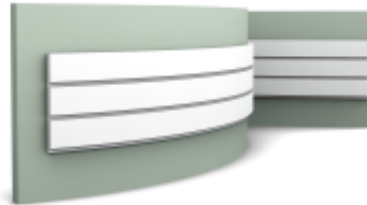

W116F Bar XL Elastyczny Panel ścienny 3D Orac Decor

Cena brutto	680,20 zł
Cena netto	553,01 zł
Cena poprzednia	739,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	W116F
Kod producenta	W116F
Producent	Orac Decor

Opis produktu

W116F Bar XL Elastyczny Panel ścienny 3D Orac Decor

Panel ścienny inspirowany nowoczesną architekturą

Elastyczny panel będący odpowiednikiem modelu W116.

Wymiary:

Długość: 200cm
Szerokość: 25cm
Grubość: 2cm

Pozwala na montaż na wklęsłych lub wypukłych płaszczyznach

Zalecane akcesoria montażowe:

[FDP700 Orac Decor](#) - podstawowy klej montażowy. Nanosimy go na spodnią część panela W116F, na jego obwodzie i środkowej lameli.

[FX200 Orac Decor](#) - klej do łączenia ze sobą poszczególnych odcinków - przy jego pomocy skleamy panele W116F krótszymi bokami

[FL300 Orac Decor](#) - masa szpachlowa - wypełniamy nią szczeliny powstałe w czasie montażu paneli W116F
Instrukcję montażu paneli W116F można pobrać w formie pliku pdf.


Elementy dedykowane do wykończenia:

[Listwa CX190 Orac Decor](#)


[Listwa SX194 Orac Decor](#)

[Listwa PX198 Orac Decor](#)

W przypadku elastycznych paneli 3D mówimy o dwóch różnych promieniach gięcia:

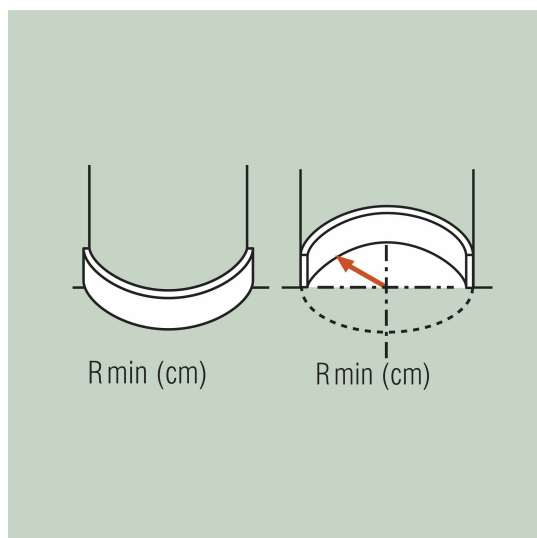

R min = 40cm

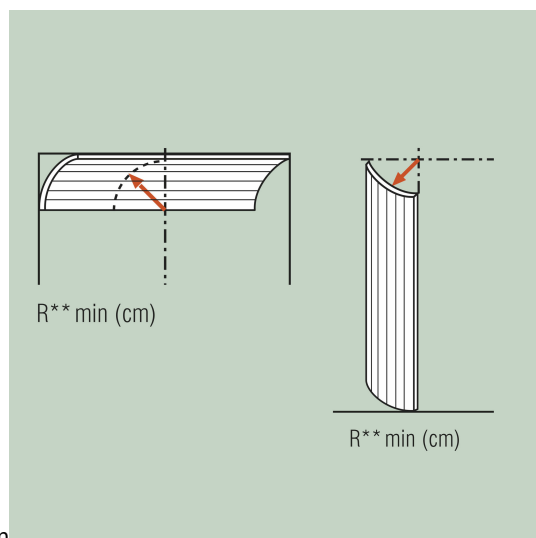

R**min =

30cm

Materiał: Purotouch®

Wskazówki montażowe

Do montażu paneli W116F Orac Decor potrzebne będą:

DecoFix Power FDP700 - podstawowy klej montażowy - na schemacie kolor morski

DecoFix Extra FX200 - klej do łączenia ze sobą kolejnych odcinków - na schemacie kolor czerwony

DecoFill FL300 - masa szpachlowa - na schemacie kolor żółty



DecoFix Power FDP 700 наносимы на местах стыку с подложем panelu W116F czyli przy jego krawędziach i na środku

DecoFix Extra FX200 наносимы jedynie na krótkie odcinki łącząc ze sobą kolejne panele

DecoFill FL300 - szpachlujemy miejsca styku pomiędzy panelami

UWAGA:

Nie klejamy i nie szpachlujemy paneli z listwami startowymi/wykończeniowymi.

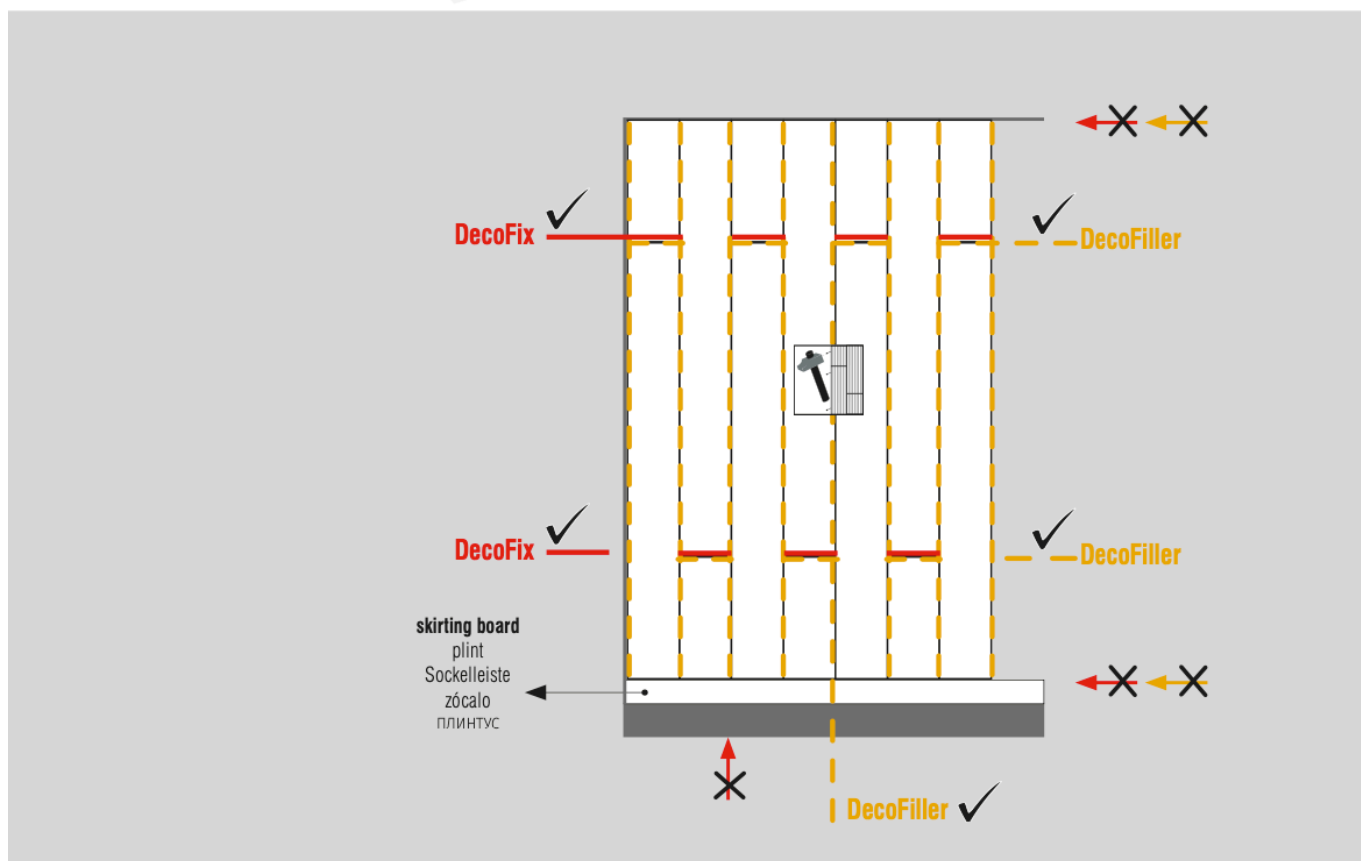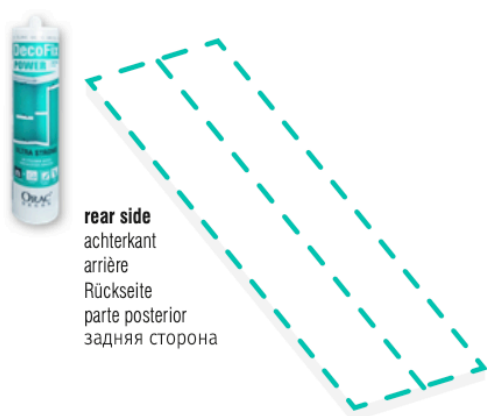

Wskazano jest, aby sąsiadujące ze sobą panele, miały się końcami jak na powyższym rysunku. Pozwala to na korzystniejsze przenoszenie ewentualnych naprężeń i "ukrywanie" linii łączeń.

Nie skleamy i nie szpachlujemy połączeń pomiędzy panelami W116F a listwami startowymi (podłogowymi i wykończeniowymi).

Wskazano jest tutaj pozostawianie dylatacji o szerokości ok. 1mm.

Zastosowanie lameli

Lamele Orac Decor, to aktualnie najpopularniejsze dekoracje ściennie nadające wnętrzom nowoczesnego wyglądu.

Lemele i panele Orac Decor wykonane są z poliuretanu, niepalnego materiału poddającego się łatwej obróbce mechanicznej.
Są doskonałym izolatorem termicznym i akustycznym.

Różnorodność wzorów pozwala na uzyskanie oryginalnych wzorów a łatwość obróbki mechanicznej w tym cięcia na dowolne kompozycje i łączenie ze sobą odmiennych wzorów.

Montaż polega na przyklejeniu lameli do ściany klejem FDP500 Orac Decor, sklejeniu ich ze sobą klejem FX200/FX210 Orac Decor - TYLKO KRÓTKIMI BOKAMI, wypełniając szczeliny masą FL300 Orac Decor.

Cięcie najlepiej wykonywać narzędziami i maszynami stolarskimi.

Instrukcję montażu znajdziesz na karcie produktu i można pobrać w formie pliku pdf z zakładki: do pobrania

Na koniec całość maluje się jednym lub dwoma kolorami.

W tym drugim przypadku, najprostszym jest pokrycie farbą całej powierzchni, a następnie przemaalowanie drugą barwą jedynie płaszczyzn czołowych nadając dodatkowy ozdobie wymiar.

Niektóre z modeli Lameli Orac Decor, jako jedyne na rynku dostępne są w wersji elastycznej (flex) pozwalającej na ich instalację na wypukłych powierzchniach.

Panele 3D Orac Decor pozwalają to na tworzenie niepowtarzalnych i niedostępnych na bazie produktów innych marek instalacji.

Panele 3D Orac Decor mogą być wykorzystywane do izolacji akustycznej i termicznej ścian.

Są to gotowe do montażu produkty.

Szczerze polecamy *Lamele Orac Decor* jako świetny materiał dekoracyjny.







