

Link do produktu: <https://www.oracdecor.sklep.pl/w117-slope-panel-scienny-3d-orac-decor-p-759.html>



W117 Slope Panel ścienny 3D Orac Decor

Cena brutto	670,22 zł
Cena netto	544,89 zł
Cena poprzednia	728,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	W117
Kod producenta	W117
Producent	Orac Decor
Wysokość w cm	2,3
Głębokość w cm	100x100

Opis produktu

W117 Slope Panel ścienny 3D Orac Decor

Orio Tonini zainspirowany naturą, odtworzył Tym razem uzyskał efekt kryształów formą przypominających małe sześciiany. Panel może być z powodzeniem zamontowany zarówno na ścianie jak i syfiecie pomieszczenia. Materiał z jakiego produkowany jest panel W117 jest doskonałym izolatorem termicznym oraz znacząco poprawia akustykę pomieszczenia.

Wymiary:

Długość: 100cm
Szerokość: 100cm
Grubość: 2,3 cm

Materiał: Purotouch®

Zalecane akcesoria montażowe:

[FDP700 Orac Decor](#) - podstawowy klej montażowy. Nanosimy go na spodnią część panela W117, na jego obwodzie i środkowych lamelach
[FX200 Orac Decor](#) - klej do łączenia ze sobą poszczególnych odcinków - przy jego pomocy sklejamy panele W117 bokami
[FL300 Orac Decor](#) - masa szpachlowa - wypełniamy nią szczeliny powstałe w czasie montażu paneli W117

Elementy dedykowane do wykończenia:

[Listwa CX190 Orac Decor](#)
[Listwa SX194 Orac Decor](#)
[Listwa PX198 Orac Decor](#)

Wskazówki montażowe

Do montażu paneli Orac Decor potrzebne będą:

DecoFix Power FDP700 - podstawowy klej montażowy - na schemacie kolor morski

DecoFix Extra FX200 - klej do łączenia ze sobą kolejnych odcinków - na schemacie kolor czerwony

DecoFill FL300 - masa szpachlowa - na schemacie kolor żółty


DecoFix Power FDP 700 наносимы на местах стыку з подłożем panelu W117 czyli przy jego krawędziach i na środku

DecoFix Extra FX200 наносимы jedynie на krótkie odcinki łącząc ze sobą kolejne panele

DecoFill FL300 - szpachlujemy miejsca styku pomiędzy panelami

UWAGA:

Nie sklejamy i nie szpachlujemy paneli z listwami startowymi/wykończeniowymi.

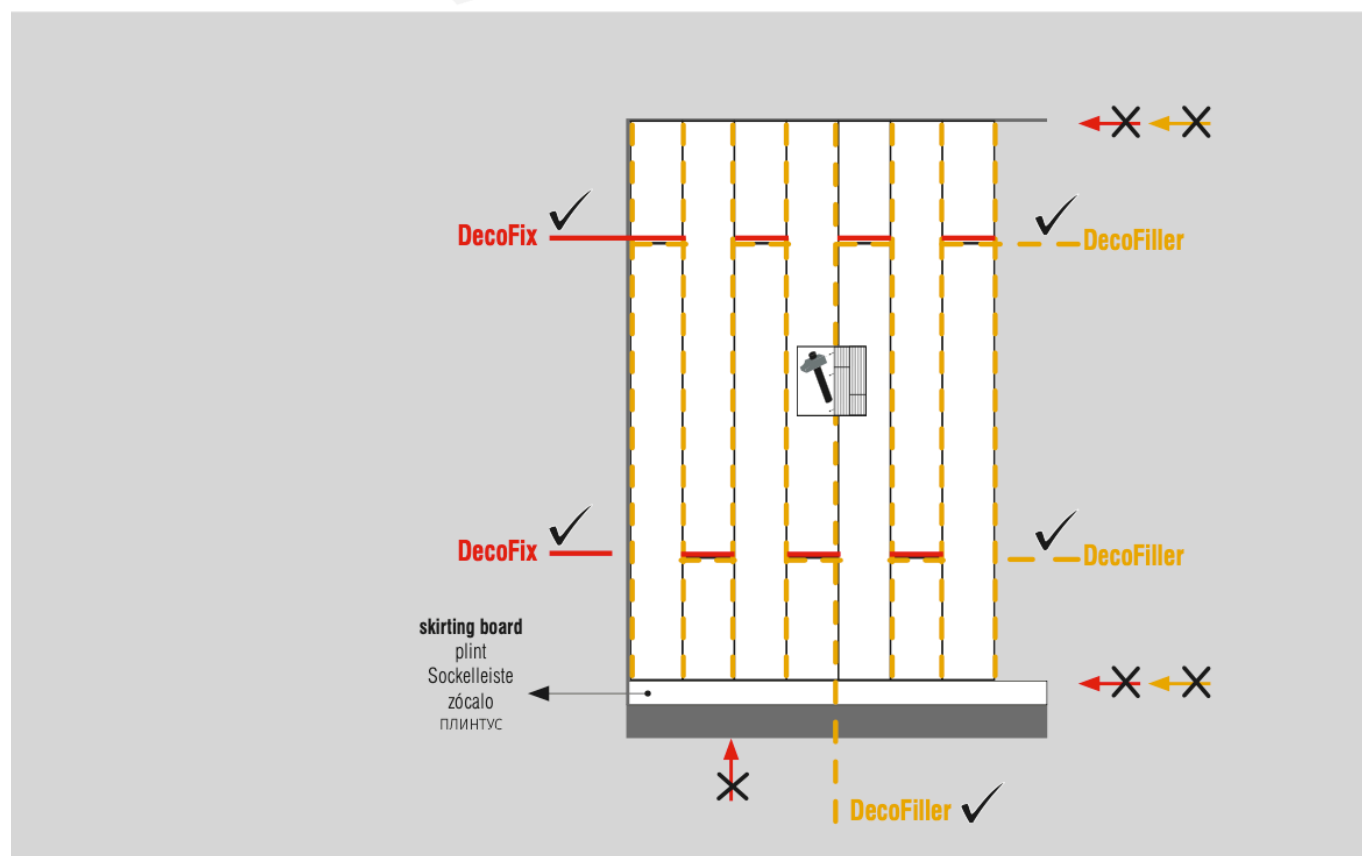

Wskazano jest, aby sąsiadujące ze sobą panele, miały się końcami jak na powyższym rysunku. Pozwala to na korzystniejsze przenoszenie ewentualnych naprężeń i "ukrywanie" linii łączeń.

Nie skleamy i nie szpachlujemy połączeń pomiędzy panelami W117 a listwami startowymi (podłogowymi i wykończeniowymi). Wskazano tutaj pozostawianie dylatacji o szerokości ok. 1 mm.

Zastosowanie lameli

Lamele Orac Decor, to aktualnie najpopularniejsze dekoracje ścienne nadające wnętrzom nowoczesnego wyglądu.

Lamele i panele Orac Decor wykonane są z poliuretanu, niepalnego materiału poddającego się łatwej obróbce mechanicznej. Są doskonałym izolatorem termicznym i akustycznym.

Różnorodność wzorów pozwala na uzyskanie oryginalnych wzorów a łatwość obróbki mechanicznej w tym cięcia na dowolne kompozycje i łączenie ze sobą odmiennych wzorów.

Montaż polega na przyklejeniu lameli do ściany klejem FDP500 Orac Decor, sklejeniu ich ze sobą klejem FX200/FX210 Orac Decor - TYLKO KRÓTKIMI BOKAMI, wypełniając szczeliny masą FL300 Orac Decor. Cięcia najlepiej wykonywać narzędziami i maszynami stolarskimi.

Instrukcję montażu znajdziesz na karcie produktu i można pobrać w formie pliku pdf z zakładki: do pobrania

Na koniec całość maluje się jednym lub dwoma kolorami. W tym drugim przypadku, najprostszym jest pokrycie farbą całej powierzchni, a następnie przemaalowanie drugą barwą jedynie płaszczyzn czołowych nadając dodatkowy ozdobie wymiar.

Niektóre z modeli Lameli Orac Decor, jako jedyne na rynku dostępne są w wersji elastycznej (flex) pozwalającej na ich instalację na wypukłych powierzchniach. Panele 3D Orac Decor pozwalają to na tworzenie niepowtarzalnych i niedostępnych na bazie produktów innych marek instalacji.

Panele 3D Orac Decor mogą być wykorzystywane do izolacji akustycznej i termicznej ścian.

Są to gotowe do montażu produkty.

Szczerze polecamy *Lamele Orac Decor* jako świetny materiał dekoracyjny.







